

FICHA TÉCNICA



ALUM ALOCK

Precinto metálico con cable integrado, diseñado para aplicaciones industriales que requieren resistencia física y evidencia clara de manipulación.

Sistema interno reforzado con disco de acero de alta resistencia, que impide el acceso no autorizado.

- Apertura exclusiva con pinzas.
- Cable tipo aircraft que se deshilera al corte, imposibilitando su reutilización.

COLORES

- [Yellow] → Amarillo
- [Black] → Negro
- [Green] → Verde
- [Red] → Rojo


PERSONALIZACIÓN: GRABADO LÁSER

Disponible según requerimiento del cliente:
 Nombre / Logotipo
 Código QR
 Código de Barras
 Folio numérico único (6 dígitos)

APLICACIONES

Contenedores / Camiones / Cajas de seguridad / Calibradores / Valvulas/
 Vagones / Cisternas.

DATOS TÉCNICOS

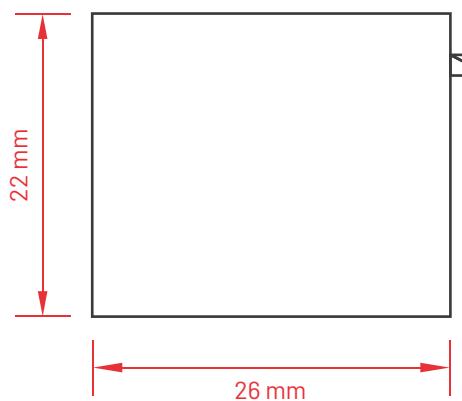

DIMENSIONES

Cuerpo: 26 mm x 22 mm x 6 mm
 Largo de cable disponible: 35, 50 cm
 Grosor de cable: 1.5 mm.
 Área de grabado disponible: 20 x 24 mm.

RESISTENCIAS

- Alta resistencia a la intemperie
- Temperatura de operación: -20°C a +80°C
- Resistencia a la tensión mayor a: 2.99 KN
- Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites

EMPAQUES

Cajas de cartón con
 1000 piezas
 Peso de caja: 14.2 kg

