


FICHA TÉCNICA

INTERMODAL

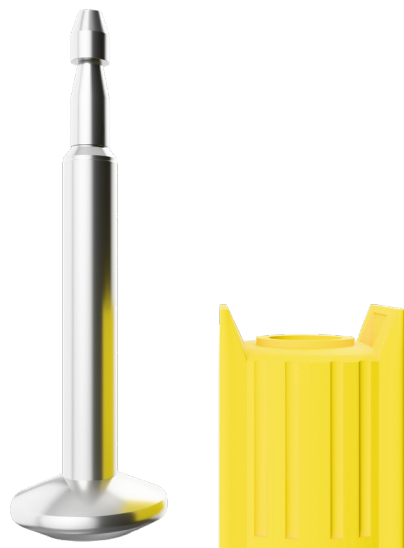

Sello de Seguridad tipo clavo con certificado ISO 17712 (Clase H), diseñado para condiciones de alto desgaste mecánico. Barril recubierto en polímero que protege contra la fricción y corrosión.

→ Diseñado específicamente para instalarse en bisagras de uso frecuente, donde otros sellos fallan por fatiga o mal ajuste.

COLORES

- Amarillo
- Blanco

PERSONALIZACIÓN: GRABADOLÁSER

Disponible según requerimiento del cliente:
 Nombre / Logotipo
 Código QR
 Código de Barras
 Folio numérico único (6 dígitos)

APLICACIONES

Contenedores / Camiones / Vagones / Carga Aérea / Aplicación de uso rudo / Import-Export / Transnacional

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

Clavo:	Barril:
Largo - 77 mm	Altura - 30 mm
Diámetro - 10 mm	Ancho - 22 mm

Área de personalizado 15.8mm x 29.6mm

RESISTENCIAS

- Alta resistencia a la intemperie
- Resistencia a la flexión: 57.5 Newton metro
- Resistencia al Impacto: >40.7 j a +18°C; >40.7 j a -27°C
- Resistencia al corte: 1,150 kg o 2,525 lb
- Resistencia a la tensión: 11.5 KN
- Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites

EMPAQUES

Cajas de cartón con 200 piezas
 Peso de caja: 11 kg

