

FICHA TÉCNICA



TWO LOCK

Sello de seguridad con doble bloqueo independiente.

Cuerpo fabricado en aluminio, integrado con dos mecanismos de cierre que actúan de forma independiente para garantizar una sujeción segura.

→ Su cable se deshilera al corte haciendo imposible que se vuelva a usar.

→ Sistema de doble candado basado en disco de acero de alta resistencia.

COLORES

■ → Rojo

PERSONALIZACIÓN: GRABADO LÁSER

Disponible según requerimiento del cliente:
 Nombre / Logotipo
 Código QR
 Código de Barras
 Folio numérico único (6 dígitos)


APLICACIONES

Contenedores / Camiones / Cajas de seguridad / Calibradores / Válvulas / Vagones / Cisternas / Carga Aérea.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

Cuerpo: 40 mm x 26 mm
 Largo de cable disponible: 50 cm
 Grosor de cable: 1.8 mm.
 Área de grabado disponible: 38 x 22 mm..

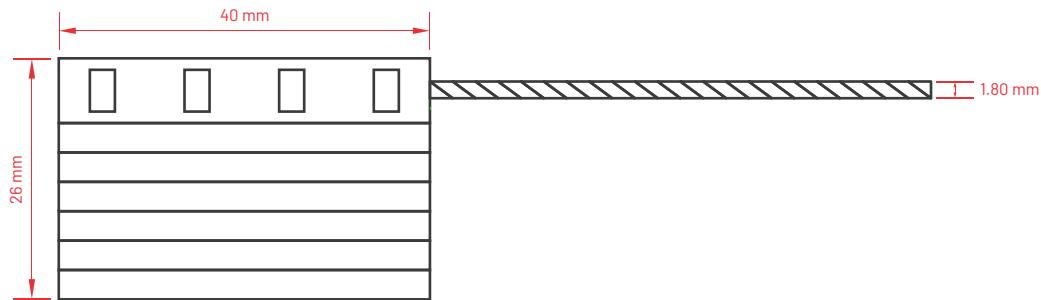

RESISTENCIAS

- Alta resistencia a la intemperie
- Temperatura de operación: -20°C a +80°C
- Resistencia a la ruptura: 280 Kg/38 lb
- Resistencia a la tensión: 3 KN
- Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites

EMPAQUES

Cajas de cartón con 500 piezas
 Peso de caja: 19.8 kg

